


CladBoy CB

De allrounder

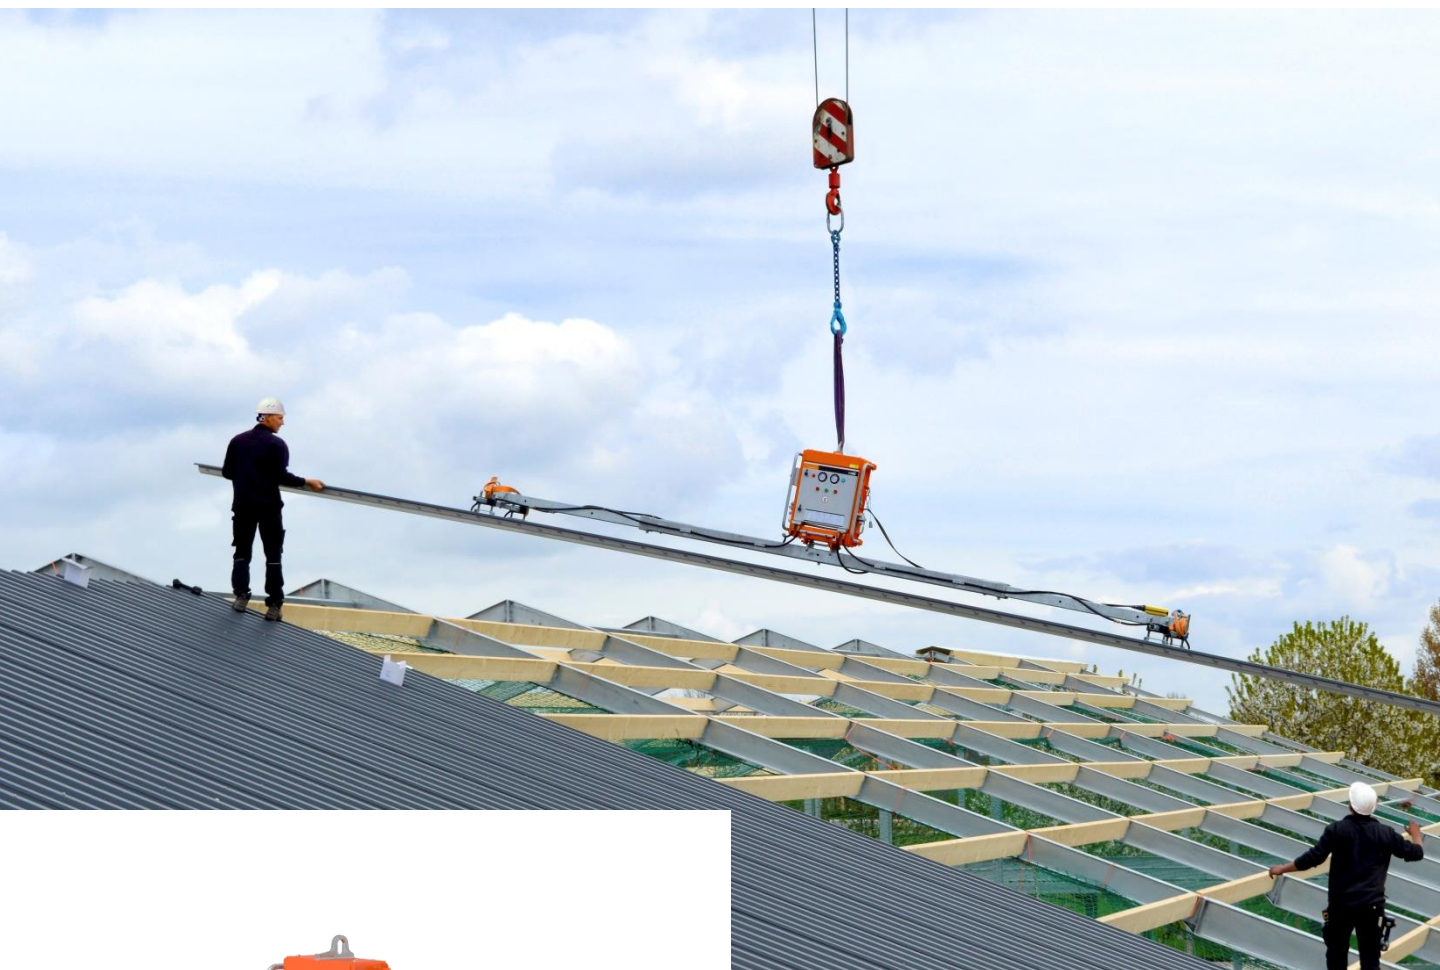

**VACUÛM HIJSGEREEDSCHAP
VOOR DAK- EN WANDPANELEN**

VACUUM LIFTING
VIAVAC

In het kort

Veelzijdige alleskunner

De CladBoy is een échte alleskunner voor de montage alle soorten sandwich dak- en wandpanelen en stalen dakplaten. De vacuümheffer is modulair, wat betekent dat deze kan worden samengesteld naar het te monteren paneel, zoals type, gewicht, lengte etc. De machine samenstelling (configuratie) bepaalt de verkoop- of verhuurprijs.

-  **Kostenbesparing door snellere montage**
-  **Voorkomt overbelasting werknemers door te zwaar tillen**
-  **Verhoogt de veiligheid bij montage**
-  **Voorkomt beschadigen aan de panelen**
-  **Eenvoudig samen te stellen voor diverse montage doeleinden**
-  **Eenvoudig verwisselbaar rubber dichtprofiel**
-  **Eenvoudig te vervoeren in transportframe**
-  **Accu met lange gebruiksduur**




Diversiteit

Eén basis apparaat met talloze mogelijkheden

De CladBoy kan worden ingezet voor de montage van diverse soorten dak- en wandpanelen. Voor ieder type paneel heeft VIAVAC een passende hijsoplossing.

TE TILLEN MET DE BESTAANDE CONFIGURATIE



- Sandwich wandpanelen met PIR/PU-kern of steenwol-kern



- Sandwich TR dakpanelen met PIR/PU-kern of steenwol-kern



- Sandwich dakpanelen met golfprofiel



- Sandwich dakpanelen met dakpanprofiel



- Eco panelen (alleen voorzien van stalen bovenplaat)



- Stalen dakplaten ($h > 100$ mm) / warmdak



- Stalen dakplaten ($h < 100$ mm) / kouddak

**KUNNEN NIET GETILD WORDEN
MET DE BESTAANDE CONFIGURATIE**

VIAVAC wordt o.a. door de volgende fabrikanten aanbevolen:

- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| • Arcelor Mittal | • Hoesch Bausysteme | • Metecno Bauelemente |
| • Balex | • Isopan | • Parco Panel |
| • Brucha | • Joris Ide | • Ruukki |
| • Falk Bouwsystemen | • Kingspan | • SAB-profiel |





CladBoy CB

Functionaliteiten

Werkt op een ingebouwde accu



*Klik voor de
promo-video*

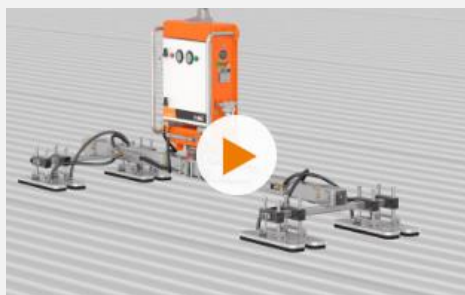

CladBoy CB5

Dubbel vacuümsysteem

Door de modulaire bouwwijze eenvoudig en snel voor verschillende montage klussen aan te passen en/of uit te breiden.

Voor uw veiligheid

- Twee onafhankelijke vacuümcircuits
- Duidelijk geluidssignaal bij een te laag vacuümniveau
- Ruim bemeten vacuüm buffertank
- Tijdig geluidssignaal wanneer de accu leeg raakt
- Automatische bewaking van vacuümniveau

Technische gegevens

Type:	CB5
Vacuümcircuit:	Dubbel circuit
Hijsvermogen:	max. 800 kg – configuratie afhankelijk
Accu:	12V / 65 Ah
	Gebruiksduur ca. 100 elementen
	Oplaadtijd ca. 6 uur
Eigen gewicht:	min. 150 kg (hoofddunit)



Voldoet aan de Europese voorschrift EN 13155.

