

Handleiding stortkokers en optreklier



Veiligheidsvoorzieningen

- Deze materialen mogen enkel door volwassenen worden opgebouwd, die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding alvorens aan de opbouw te beginnen.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels alvorens de installatie aan te vatten, zorg voor een veilige werkzone en zorg ervoor dat er zich niemand onder de opgehangen stortkokers kan bevinden.
- Zorg bij montage van de optreklier, dat de borstwering waarop de lier geplaatst zal worden, zeker stevig en sterk genoeg is om het geheel te dragen. Een gemetste bakstenen muur van 30cm dikte en min. 60cm hoog, in goede staat, is een minimum.
- De handlier is enkel bedoeld om de kokers omhoog te trekken en omlaag te laten, dus enkel gedurende montage en demontage te gebruiken.
- De opgehangen koker dient om de 5 meter van een extra bevestiging aan de gevel voorzien te worden (ketting of riem), teneinde deze te beveiligen tegen windbelasting.
- Stop de opbouw en/of het gebruik wanneer een van de onderdelen of een van de kokers beschadigingen zou vertonen.


Gebruiksaanwijzingen

Montage

- Plaats de bevestigingsstoel **(1)** over een stevige muur met een minimum hoogte van 60cm.. Als een vensteropening gebruikt wordt, dient deze minimum 85cm breed en 135cm hoog te zijn om de optreklier te kunnen gebruiken.
- Pas de bevestigingsbenen **(2)** aan i.f.v. de dikte van de muur en bevestig deze met de vergrendelpennen. Span het geheel vast op de muur, door het aandraaien van de vier spanschroeven **(3)** (plaats een houten plankje tussen de muur en de schroefstempels). Draai deze echter niet té vast aan dat de draagstoel niet plooit.
- Plaats de handlier **(4)** op de draagstoel door deze in de voorziene openingen te schuiven.
- Draai aan de handlier om de kabel af te rollen en laat deze zakken tot ongeveer 1 meter boven de grond. Op de kabeltrommel van de handlier moeten minimum nog drie windingen kabel aanwezig zijn, lager mag men niet zakken.
- Bevestig de 3 haken **(5)** aan de metalen draagring. Let op, gebruik hiervoor de drie dunne bevestigingsplaatjes!!
- Hijs de koker omhoog tot ongeveer 1 meter boven de grond, door aan de handlier te draaien.
- Koppel nu de volgende koker aan de eerste door middel van de twee kettingen die aan de bovenste koker hangen. Herhaal deze handeling tot de gewenste lengte bereikt is.
- Eenmaal de draagring tot boven aan de ophangstoel is opgetrokken, dient deze te worden vastgemaakt door middel van de twee bevestigingspennen **(6)**, aan de twee dikke bevestigingsplaatjes op de metalen draagring.
- Nu kan de handlier weggenomen worden en kan de storttrechter geplaatst worden. Deze wordt vastgezet met twee rubberen spanners.



- In sommige situaties, dient de stortkoker te worden afgebogen om bijvoorbeeld in een container te kunnen storten. In dat geval dienen de onderste kokers iets meer te overlappen om openingen te voorkomen, en dient men vooral rekening te houden met een grotere belasting op de draagstoel!! Beperk dit dus tot een minimum.
- In het geval van een afgebogen opstelling dienen de onderste kokers ook te worden vastgemaakt aan de muur of de container, zodat ze bij het doorschuiven van het puin niet kunnen wegschuiven.

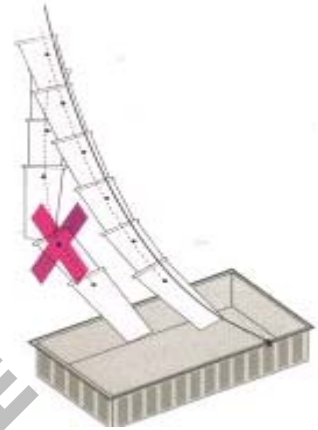

Demontage

- Verwijder de vultrechter, plaats de handler op de draagstoel en maak de drie hijshaken vast aan de metalen draagring van de bovenste koker.
- Draai aan de handler zodat de kabel opgespannen wordt.
- Maak de twee vergrendelpennen van de draagring los en laat, door middel van de handler, de kokers zakken tot de onderste net boven de grond hangt.
- Maak steeds de onderste koker los, door de kettingen los te maken, en laat de kokers steeds verder zakken tot alles is gedemonteerd.
- Draai aan de handler tot de kabel is opgerold en neem deze uit de draagstoel.
- Nu kunnen de spanschroeven worden losgedraaid en kan de draagstoel weggenomen worden.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.