

# Handleiding transportband 3m elektrisch




## Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige PBM's zoals aangegeven in de bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder dat obstakels onder de rubberen band komen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met de motor aan. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Transporteer geen vloeibare, corrosieve, te grote of schadelijke producten en zeker geen personen.
- Draag de transportband met twee personen, het toestel weegt 75 kg.
- Er mogen maximaal 6 transportbanden (eventueel in serie) aangesloten worden op één elektrische kring.
- Enkel in de lengterichting kunnen de transportbanden onder een hoek opgesteld worden. In de breedte moeten ze steeds waterpas liggen om het schuinlopen van de band te vermijden.
- De transportbanden kunnen zowel in stijgende en in dalende lijn opgesteld worden.

## Opstarten

- Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. Op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van een differentieel van 16A/300 mA.
- Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Zorg dat de noodstop uitgetrokken is (aan de andere kant dan de star- en stopknop) en druk op startknop.

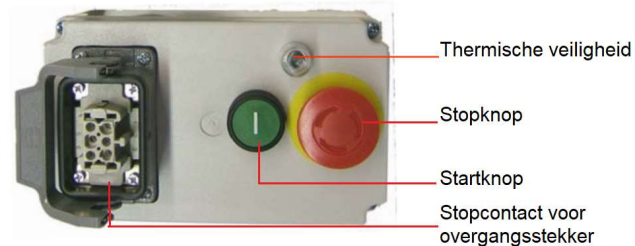

## Werken

- Start de transportband enkel leeg op. Bij het opstarten met last kan de thermische veiligheid uitvallen. In dit geval moet je afwachten tot de veiligheid afgekoeld is en het knopje terug indrukken en opnieuw starten.
- Het te verplaatsen product kan over een langere afstand verplaatst worden door meerdere toestellen na elkaar te plaatsen. Gebruik daarvoor de ondersteuningsset (inbegrepen in de huurprijs) en de trechter (optioneel). Laat de ene transportband nooit op de andere transportband rusten.
- De hellingshoek waaronder er kan gewerkt worden hangt af van het product dat er getransporteerd wordt.



## Stopzetten

- Stop de transportband pas nadat die helemaal leeg is.
- Nadat de elektriciteit afgekoppeld is de machine met een waterslang afsprengen en grondig reinigen.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*