


Korte handleiding rolsteiger WH 4.35 tot WH 12.35m

Ref:
12RLAK1511



Veiligheidsvoorzieningen

- De opbouw en gebruik mogen enkel gebeuren door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruikersinstructies. Lees aandachtig de handleiding voor je begint met opbouwen.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals op bovenstaande pictogrammen aangegeven.
- Zorg steeds voor een veilige werkomgeving, verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond de stelling. Vanaf 2.5m vloerhoogte moet je werken achter een leuning en met een veiligheidsharnas.
- Uitsluitend de stelling via de binnenkant beklimmen met de wielen vastgezet in het ladderkader met de verankeringsbout en in geredme stand. Gedurende verrijden mogen er zich geen personen op de stelling bevinden.
- Max belasting : werkvloer 200kg/m² en totale stelling 1200kg. Geschikt voor gebruik tot max windkracht 6 beaufort (max 49km/h). Plaats nooit een ladder of hulpsteiger op de werkvloer.

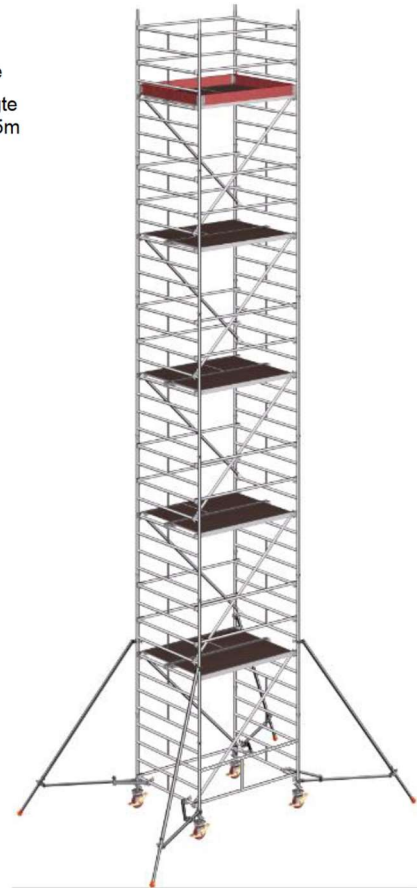

Montage

- Zet de rolsteiger op met 2 personen en leg de onderdelen per soort om ordelijk en efficiënt te werken.
- De opbouwmethode is zodanig dat de ladderkaders vooruitlopend worden aangebracht, steeds 1m hoger dan het werkplatform geplaatst wordt en dat er steeds een leuning rondom aangebracht is voor het betreden van het platform. Vervolgens wordt de knieleuning geplaatst en dient men de montagehandeling te herhalen tot de gewenste stellinghoogte bereikt is.
- Gebruik voor even (2m, 4m, ...) vloer- en werkhoogte eerst een ladderkader van 1m hoogte en daarop een kader van 2m hoogte. Voor oneven vloer -en werkhoogtes begin je met ladderkaders van 2 meter.



Stap 1: Zet de zwenkwielen op de rem en draai de spindels ongeveer 10cm uit. Steek de 4 wielen in de ladderkaders van 1m en draai de bout in om het zwenkwiel vast te zetten aan de ladderkader. Zet de ladderkaders rechtop en fixeer deze met de dubbele leuningen.


Stap 2: Controleer met de waterpas de vlakke opstelling. Pas met de spindels de hoogte van de wielen aan tot de rolsteiger verticaal en op de lange en korte kant horizontaal waterpas staat.

Stap 3: Plaats één ladderkader van 2m op een ladderkader van 1m. Plaats de borgpennen.

Stap 4: Klik de horizontale liggers, als heupleuningen voor de volgende vloer, boven aan de hoogste sport van het ladderkader vast. Plaats nu de montagebeugels op de bovenste sport van de andere ladderkader van 1m en hang de andere ladderkader van 2 meter hierin, op de vijfde sport.


Stap 5: Zet de horizontale liggers nu vast aan de bovenste sport van dit ladderkader dat in de montagebeugels hangt en steek deze met de leuningen omhoog om hem vervolgens op de onderstaande kader te plaatsen. Plaats ook hier de borgpennen.

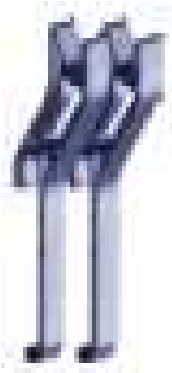

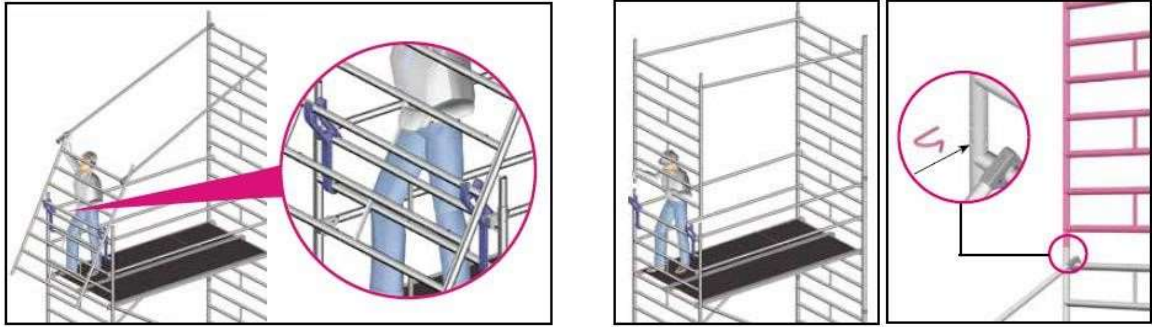

Stap 6: Monteer het eerste platform op de 4^e sport van het ladderkader van 2 meter. Monteer nu de twee diagonale verbindingen in tegengestelde richting. De ene kant klik je op de sport waar het hoogste platform ligt, de andere kant op de onderste sport van de ladderkader van één meter of één sport hoger dan het vorige platform.

Stap 7: Klim via de luikopening naar het (volgende) werkplatform en plaats als eerste werk de twee horizontale liggers als knieleuning, twee sporten onder de heupleuning. Nu heb je een rolsteiger met werkhoogte van 4.35 m.

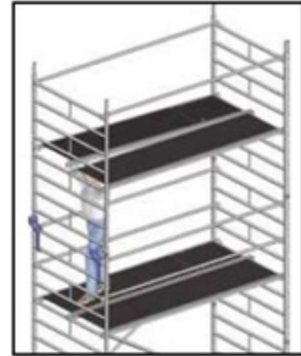

Heb je een hogere werkhoogte nodig, volg dan de volgende stap(pen)

Stap 8: Plaats één ladderkader van 2m op een ladderkader van 2m. Plaats de borgpennen.

Stap 9: Klik de horizontale liggers, als heupleuning voor de volgende vloer, boven aan de hoogste sport van het ladderkader vast. Plaats nu de montagebeugels op de bovenste sport van de andere ladderkader van 2m en hang de andere ladderkader hierin, op de vijfde sport.



Herhaal de stappen vanaf stap 5 tot de gewenste hoogte is bereikt.

- Monteer vanaf vloerhoogte 3.5m steeds de zijsteunen. Indien het niet mogelijk is om deze te plaatsen, dient men de stelling te verankeren aan een muur.
- Alle onderdelen dienen via de luiken van de platformen naar boven toe doorgegeven te worden.
- Alle vloerniveaus die gebruikt worden als werkvloer, moeten ook worden voorzien van kantplanken.
- Controleer na iedere verplaatsing of de stelling nog recht staat. Indien nodig corrigeren door de spindels omhoog of omlaag te draaien.

Demontage

- De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.
 1. Knieleuning en kantplanken verwijderen.
 2. Klim via het vloerluik naar het onderliggende vloerniveau en verwijder de bovenliggende platformen. Klik eerst de rode beugels los en laat deze kant steunen op de sport. Transporteer alle onderdelen via de luiken van de platformen naar onder toe.
 3. Plaats de montagebeugels, verwijder de borgpennen en de diagonale verbindingen. Licht het ladderkader op en hang deze op in de montagebeugels. Maak de leuning los van de hangende ladderkader en deze kan verwijderd worden.
 4. Demonteer nu de verbindingsklip van de heupleuning bovenaan de nog staande ladderkader. Gebruik hiervoor een horizontale- of diagonale ligger, om de kunststof klauw te lossen.



Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.