

Korte handleiding rolsteiger WH 10.35m

Ref: 12RLAK7509





Veiligheidsvoorzieningen


- De opbouw en gebruik mogen enkel gebeuren door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruikersinstructies. Lees aandachtig de handleiding alvorens de opbouw te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals op bovenstaande pictogrammen aangegeven.
- Zorg steeds voor een veilige werkomgeving, verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond de stelling. Vanaf 2.5m vloerhoogte dient men steeds te werken achter een leuning.
- Uitsluitend de stelling via de binnenkant beklimmen met de wielen in geremde stand. Gedurende verrijden mogen er zich geen personen op de stelling bevinden.
- Max belasting : werkvloer 200kg/m² en totale stelling 1200kg. Geschikt voor gebruik tot max windkracht 6 beaufort. Plaats nooit een ladder of hulpsteiger op de werkvloer.

Montage


- De opbouwmethode is zodanig dat de ladderkaders vooruitlopend worden aangebracht, steeds 1m hoger dan de montage-/tussenvloer doorsteken en dat er steeds een leuning rondom wordt aangebracht. Vervolgens wordt de knieleuning geplaatst en dient men de montagehandeling te herhalen tot de gewenste stellinghoogte bereikt is.
- Afhankelijk van de gewenste bouwhoogte, beginnen we met een vloer op 1m of 2m hoogte. Gebruik voor 1m vloerhoogte de ladderkaders van 2m hoogte en voor 2m vloerhoogte eerst een ladderkader van 1m hoogte en daarop een kader van 2m hoogte.
- Zet de zwenkwielen op de rem en draai de spindels ongeveer 10cm uit. Steek de 4 wielen in de kaders, zet de ladderkaders rechtop en fixeer deze met de dubbele leuningen.
- Monteer de tussenniveaus. Neem plaats op het eerste platform, plaats er aan een zijde de volgende kader bovenop en vergrendel deze met de bijgeleverde borgpennen.
- Klik de heupleuningen voor de volgende vloer, bovenaan de kader vast en leg deze neer op de montagevloer. Plaats nu de montagebeugels en hang de andere ladderkader hierin.

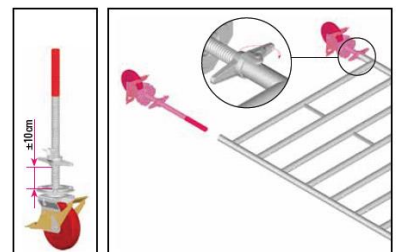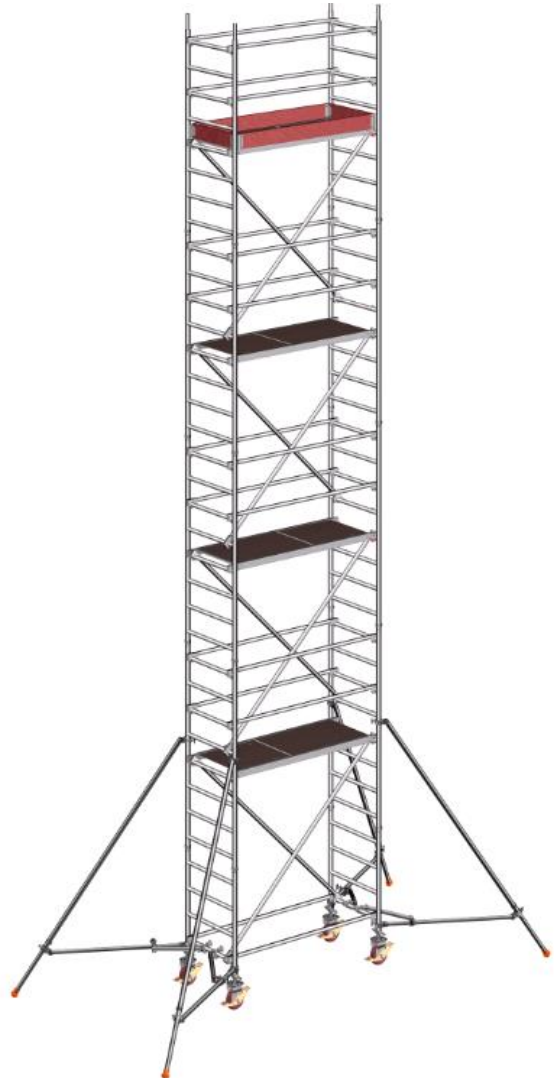

- Zet de leuning nu vast aan de kader die in de montagebugels hangt en steek deze met de leuning omhoog om hem vervolgens op de onderstaande kader te plaatsen. Plaats ook hier de borgpennen.

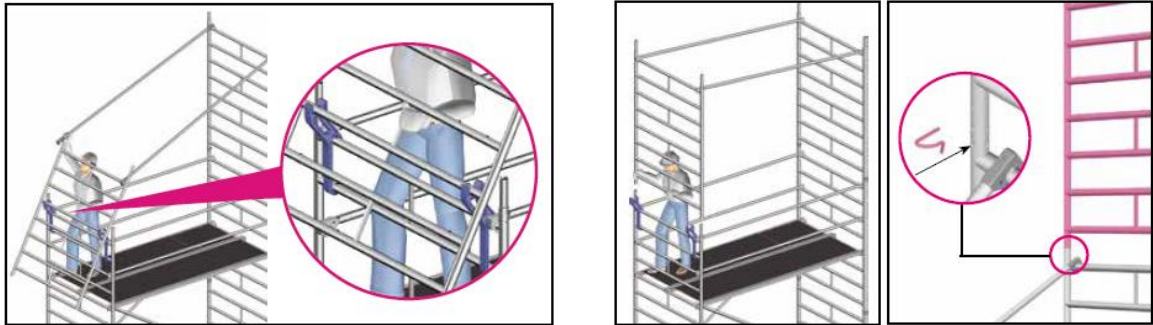


- Monteer vanaf vloerhoogte 3.5m steeds de zijsteunen. Indien het niet mogelijk om deze te plaatsen, dient men de stelling te verankeren aan een muur.
- Nadat de twee kaders met de leuning zijn opgebouwd brengen we, vanop de montagevloer, het volgende vloerniveau aan.
- Monteer nu de twee diagonale verbindingen in tegengestelde richting. Daarna het volgende vloerniveau via de luikopening betreden om als eerste werk de twee knieleuning te plaatsen.
- Herhaal deze montageprocedure tot de gewenste bouwhoogte is bereikt.
- Alle onderdelen dienen via de werkvloer en de rustbordessen naar boven toe doorgegeven te worden.
- Alle vloerniveaus die gebruikt worden als werkvloer, moeten ook worden voorzien van kantplanken.
- Controleer na iedere verplaatsing of de stelling nog recht staat. Indien nodig corrigeren door de spindels omhoog of omlaag te draaien.

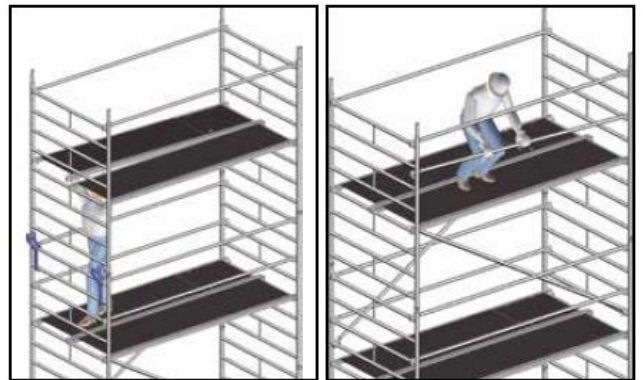

Demontage

- De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde. Knieleuning en kantplanken verwijderen.
- Klim via het vloerluik naar het onderliggende vloerniveau en verwijder de bovenliggende vloerelementen. Transporteer alle onderdelen via de rustbordessen naar onder toe.
- Plaats de montagebeugels en verwijder de borgpennen en de diagonale verbindingen, licht de kader op en hang deze op in de montagebeugels. Maak de leuning los van de hangende kader en deze kan verwijderd worden.
- Demonteer nu de verbindingsklip van de leuning bovenaan de nog staande kader. Gebruik hiervoor een diagonaalverbinding om de kunststof klauw te lossen.



Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.

