

# Handleiding onkruidborstelmachine MUG-II




## Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond het toestel.
- Zorg ervoor dat er geen personen of dieren aanwezig zijn in een straal van 5 meter rond de machine.
- Let op voor losliggende steentjes of andere projectielen, die door de bewegende borstel kunnen weggeslingerd worden. Dit kan schade veroorzaken in de omgeving rond de machine.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

## Gebruiksaanwijzingen



### Afstellen van de borstel

- De borstelmachine dient voor het gebruik juist afgesteld te worden.
- Schuinstelling van de borstel d.m.v. twee hendels op de borstelkop.(Fig.1)
- Voor- en achterover stellen van de borstel d.m.v. de verstelmogelijkheid onder de schermkap.(Fig.2)
- Instelling van de hoogte i.f.v. de slijtage van de borstelstaven.(Fig.3)
- Instelling van de hoogte van het handvat.(Fig.4)

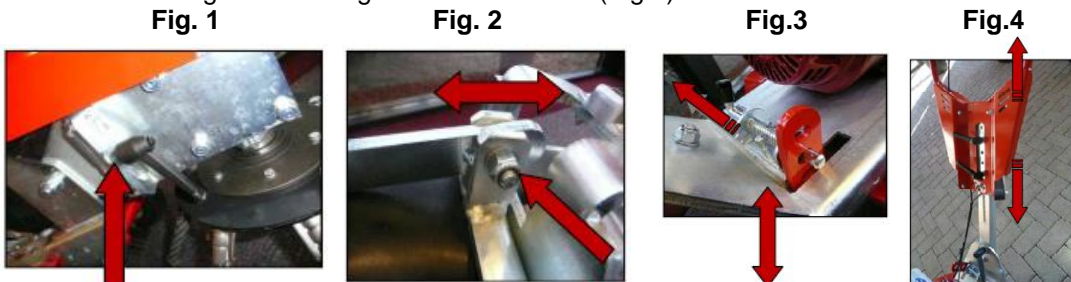

### Opstarten en werken

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- Duw op het handvat tot de borstel boven de grond staat.
- Zorg ervoor dat de dodemanshendel ingedrukt blijft.
- C: Zet de gashendel halverwege. Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet de choeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (B). Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.



- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand “open” (rechts) zetten. Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven.
- Laat nu de borstel langzaam zakken tot deze de grond raakt en de werken kunnen aangevat worden. Pas het toerental van de borstel aan met de gashendel op het handvat.

### Stopzetten

- Duw het handvat omlaag, zodat de borstel vrij boven de grond staat.
- Laat de dodemanshendel los om het toestel stil te leggen.
- Men dient de machine stevig vast te houden tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.
- Zet de brandstofkraan dicht en laat het toestel afkoelen alvorens verdere te manipuleren.



*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*