

light on your work

X-BOX - LED 4

4x320W 48V LED - 9M



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-BOX - LED 4

4x320W 48V LED - 9M

X-Box led is een compacte en robuuste mobiele lichtmast voor zeer veel toepassingen. Standaard is de lichtmast zeer compleet met dag- en nachtsensor die de lichtmast automatisch in- en uitschakelt.

Ook de Deep Sea Controller, centraal hijssoog en hydraulische mast zitten standaard op deze lichtmast. De omkasting is volledig verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming. De 4x 300 Watt ledlampen verlichten een oppervlakte van maar liefst 5000 m² bij een lichtsterkte van 5 lux.



8,5m



1030Kg



340°



5000m²



220(l) - 0,55(l/u)

- Instelbare en kantelbare lampen.
- Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie.
- Standaard uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van de machine.
- Gegalvaniseerd staalwerk met 80 µm poedercoating.
- Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening en transport, tot 22 units per vrachtwagen.
- Centraal hijssoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en controle motor, brandstofniveau en andere functies.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
- Externe noodstopknop.
- Dubbelwandige tank, 110%.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast.

TOEPASSINGEN



Gas, olie- en mijnbouw



Evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen




Noodverlichting



Bouwplaatsen



Militaire toepassingen



Verlichte oppervlakte
5000 m²



**Eenvoudig te bedienen
en te verplaatsen**



**22 Units
per vrachtwagen**




**Dankzij de compacte vormgeving van
de lichtmast kunnen er maar liefst 22
op één vrachtwagen geladen worden.**

KENMERKEN

✓ Lage transportkosten

✓ Lage brandstofkosten

✓ LED lampen
dit betekent geen
vervanging van:
✓ lamp
✓ lamp glas
✓ ballasten
✓ condensators

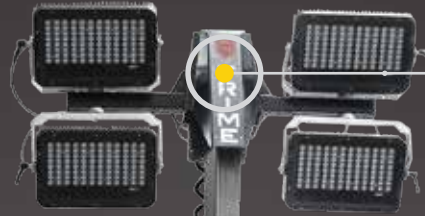

STANDAARD UITGERUST
MET LICHTSENSOR

VEILIGE HYDRAULISCHE
VERTICALE LICHTMAST

48 VOLT SPIRAALKABEL

GEGALVANISEERDE
OMKASTING MET
POEDERCOATING

X-BOX



VORKEFTRUCKPOCKETS



Technische gegevens

Afmetingen en gewicht

Afmeting ingeschoven (mm)	1200x1200x2560
Afmeting uitgeschoven (mm)	2520x2520x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	1030 Kg

Kenmerken

Rotatie	340°
Lampen	4x300W
Type lampen	LED
Opties	Timer

Generator

Model	Synchronous
Frequentie (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1 kVA

Motor

Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhoud (l)	220
Brandstofverbruik (l/u)	0,55
Draaiuren (u)	400
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65

Standaard laadvermogen


22 units



Units per vrachtwagen

Verlichte oppervlakte (5 lux min.)

5000 m²

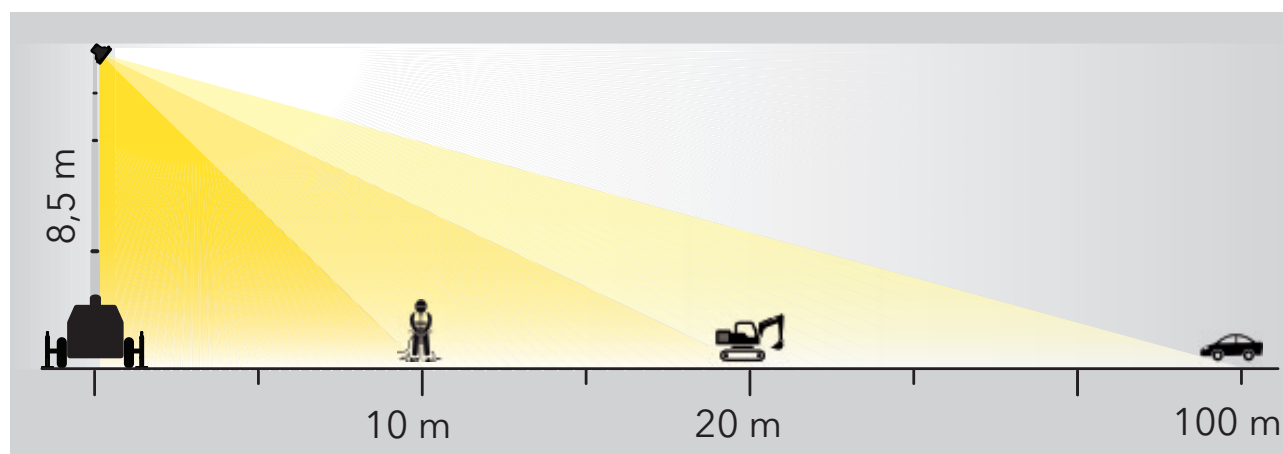

Matermaco Group

www.mobielelichtmasten.be