


CladBoy CB

L'outil universel

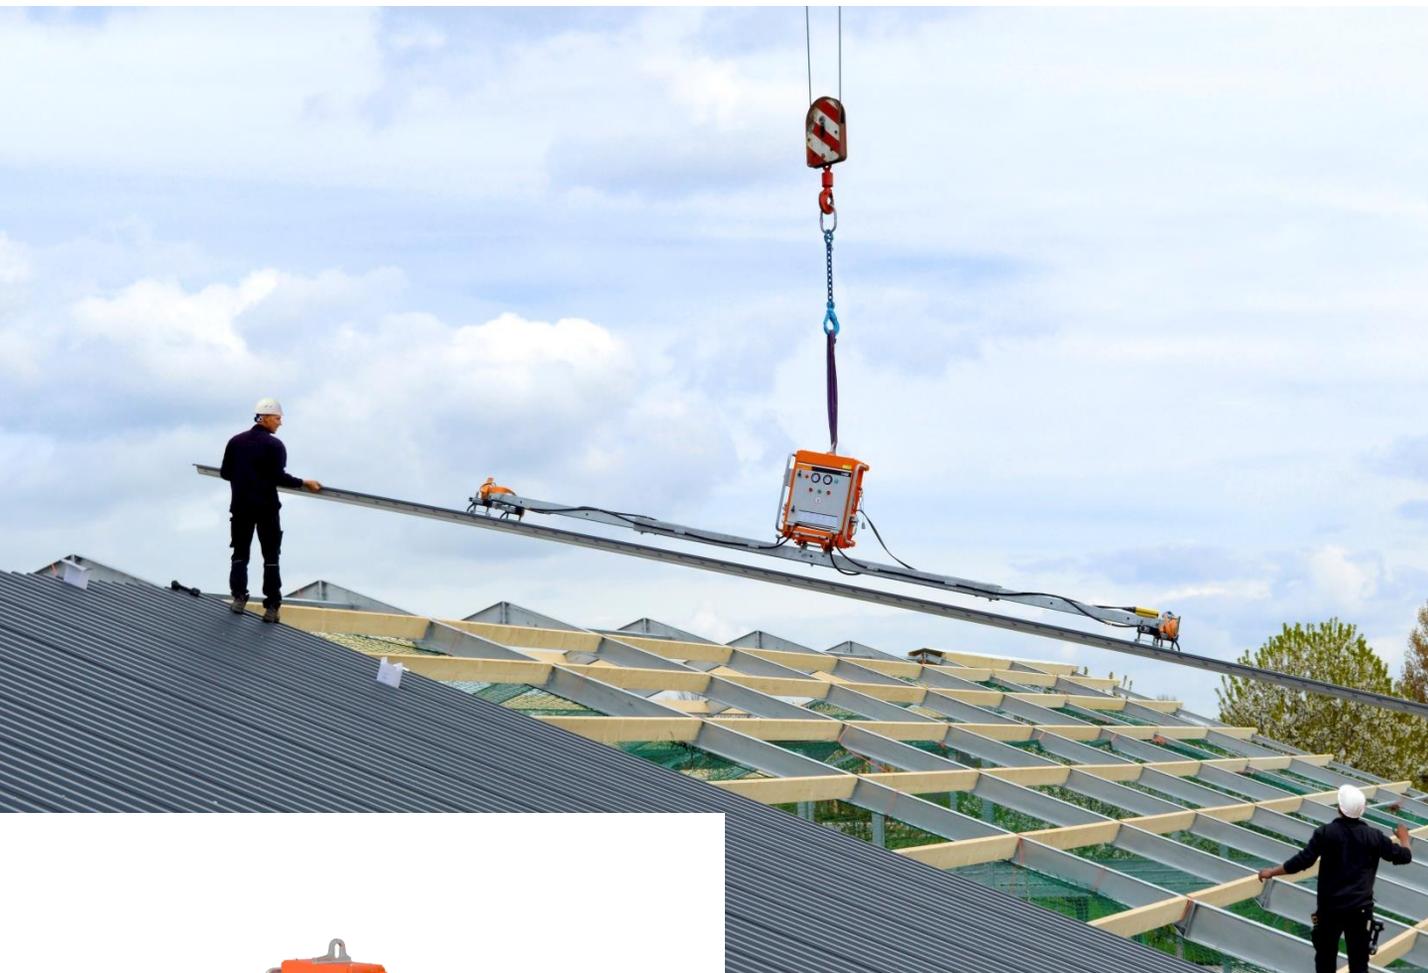

**PALONNIER À VENTOUSE POUR
PANNEAUX DE TOITURE ET BARDAGE**

VACUUM LIFTING
VIAVAC

En résumé

Le polyvalent

Le CladBoy est un appareil polyvalent pour le montage de tous types de panneaux sandwich de toiture et de bardage et de tôles de toiture en acier. Cet appareil est modulaire, ce qui signifie qu'il peut être assemblé en fonction du type de panneau à monter, comme, le poids, la longueur, etc. La configuration de la machine détermine le prix de vente ou de location.

-  **Réduction des coûts grâce à une installation plus rapide**
-  **Évite que les employés ne soulèvent des charges lourdes**
-  **Augmente la sécurité lors de l'installation**
-  **Évite d'endommager les panneaux**
-  **Facile à assembler pour diverses tâches de montage**
-  **Joint de la ventouse facilement remplaçable**
-  **Facile à transporter dans le cadre de transport**
-  **Batterie avec une longue durée de fonctionnement**



Diversité

Un appareil aux innombrables possibilités

Le CladBoy peut être utilisé pour l'installation de différents types de panneaux de toiture et de bardage. Pour chaque type de panneau, VIAVAC dispose des pièces nécessaires à une solution de levage adaptée.

LEVAGE AVEC LA CONFIGURATION EXISTANTE



● Panneaux sandwich de bardage avec âme en PIR/PU ou en laine de roche



● Panneaux sandwich de toiture avec âme en PIR/PU ou en laine de roche




● Panneaux sandwich de toiture avec profil ondulé



● Panneaux sandwich de toiture avec profil de tuiles



● Panneaux Eco (équipés uniquement de la tôle supérieure en acier)

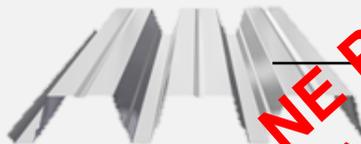

● Support steeldeck (h>100 mm) / toiture chaude



● Tôle sèche (h<100 mm) / toiture froide

**NE PEUT ÊTRE LEVÉ
AVEC LA CONFIGURATION
EXISTANTE**

VIAVAC est recommandé, entre autres, par les fabricants suivants :


- Arcelor Mittal
- Baalex
- Brucha
- Falk Bouwssystemen
- Hoesch Bausysteme
- Isopan
- Joris Ide
- Kingspan
- Metecno Bauelemente
- Parco Panel
- Ruukki
- SAB-profiel




CladBoy CB

Fonctionnalités

Fonctionne sur batterie intégrée

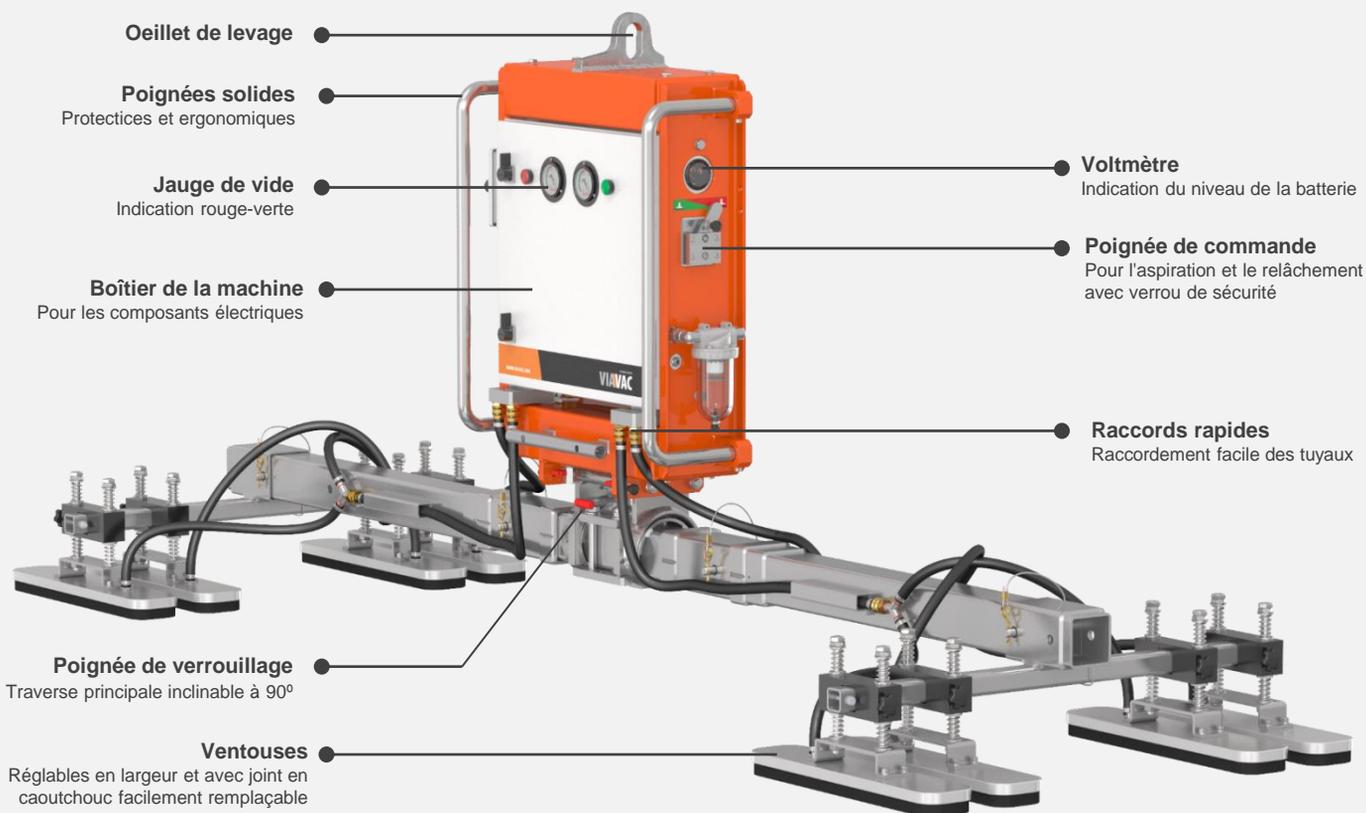

*Cliquez pour
regarder la vidéo
de promotion*

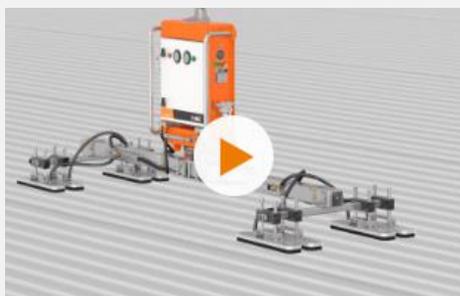

CladBoy CB5

Système de vide double

Grâce à sa conception modulaire, cet appareil peut facilement être adapté et/ou étendu pour différentes tâches d'installation.

Pour votre sécurité

- Deux circuits de vide indépendants
- Signal sonore et visuel en cas de faible niveau de vide
- De vastes réservoirs tampons à vide avec clapets anti-retour
- Signal d'alerte en temps utile lorsque la batterie est faible
- Contrôle automatique du niveau de vide

Détails techniques

Type :	CB5
Système de vide:	Circuit double
Capacité de levage :	max. 800 kg - dépendant de la configuration
Batterie :	12V / 65 Ah
	Temps de charge d'environ 6 heures
Application :	Entre 80 et 100 levées par jour
Poids de la machine :	min. 150 kg - appareil principal

Conforme à la norme européenne EN 13155.

