

Huurland

machines met advies



SCHUURTECHNIEKEN en **BEHANDELING**
van parket en plankenvloeren



Schuurmachines en -technieken

BANDSCHUURMACHINE

De bandschuurmachine is, in combinatie met de kantenschuurder, een **voorbereidingsmachine**. Ze is uiterst **geschikt om oude verf- of vernislagen te verwijderen**. Door het gewicht van de machine worden **kromgetrokken planken weer perfect vlak** geschuurd.

Met de bandschuurmachine zet u het hout volledig blank, ze is niet geschikt als afwerkingsmachine. Het fijnste schuurbeeld en de gladste afwerking, bekomt u met een éénschijfsmachine.



KANTENSCHUURDER




De kantenschuurder vormt een handige aanvulling op de bandschuurmachine. Deze laatste laat niet toe **volledig tegen de muur** of de plinten te schuren. Dit kunt u met de kantenschuurder wel, en dit bovendien zonder risico op beschadigingen van het pleister- of houtwerk.

De kantenschuurder bestaat bovendien in een speciale uitvoering met 'lange neus' die u toelaat tot onder radiatoren te schuren.




SCHUURTIPS



- Klop eerst alle uitstekende nagels in de vloer.
- Begin met de kantenschuurder.
- Schuur met de bandschuurmachine altijd in de lengterichting of diagonaal op de planken. Begin diagonaal met het grofste schuurpapier, korrel 40 of 24 en eindig in de richting van de planken met het fijnste schuurpapier, korrel 80 en 120. Laat de verschillende banen steeds enkele centimeters overlappen.
- Ga bij het aanzetten of neerlaten van de bandschuurmachine voorzichtig te werk om geen aanzetssporen te maken.
- Schuur voldoende lang met het fijner schuurpapier om mogelijke krassen volledig weg te werken. Eindig met de éénschijfsmachine voor het beste eindresultaat.
- De stofzak van de machine dient geleegd te worden van zodra hij voor 1/3 vol is. Na het schuren onmiddellijk de zak legen wegens gevaar voor ontbranding. Schuurstof is explosiegevoelig.



KORREL 24
eerste schuurgang



KORREL 36 à 40
tweede schuurgang



EÉNSCHIJFSMACHINE

Deze machine gebruikt u als **afwerkingsmachine**.

Door haar groot contactoppervlak en haar laag toeren-tal, zorgt dit toestel voor een egaal en glad schuurbeeld. Ze werkt alle schuursporen en overgangen van de band- en kantenschuurder weg. Deze machine is minder geschikt voor het afnemen van verf- of vernislagen. Door het gebruik van een extra gewicht van 10 kg, zal men 30% effectiever schuren.

Dankzij de éénschijfsmachine **met stofafzuiging** kan u stofvrij schuren.

De éénschijfsmachine heeft verschillende toepassingen:

- schuren en tussenschuren
- boenen en polijsten
- reinigen

Schuren en tussenschuren:

Na de laatste schuurgang met schuurpapier korrel 120, gebruikt men voor de eindafwerking de éénschijfsmachine met gaasschijven. **Gaasschijven** zorgen voor een opmerkelijk **gladder** oppervlak dan schuur-schijven. Bovendien zijn gaasschijven noodzakelijk om **vernislagen tussen te schuren**.


Na de 2de vernislaag, is het hout vezadigd en voelt het terug ruw aan. Hier spreekt men van **vezelopwelling** (zie foto). Voor een professioneel resultaat moet deze ruwheid weggewerkt worden door tussen te schuren met gaasschijven, alvorens de volgende vernislaag aan te brengen. De vloer zal daarna terug perfect glad aanvoelen wat het onderhoud ten goede komt.

Polijsten en boenen:

Om boenwas of olie aan te brengen gebruikt men de éénschijfsmachine met **polijst- en boenpads**. De pads bestaan in verschillende hardheden (gekenmerkt door het kleur van de pad). Bij de behandeling van hout worden hoofdzakelijk de rode pads gebruikt voor het inpolijsten van olie en de witte pads voor het **opboenen van boenwas of olie**.

Reinigen:


Éénschijfsmachines zijn bovendien populair voor de reiniging en behandeling van stenen vloeren. Daarvoor worden zwarte pads gebruikt ofwel een schuurborstel.




Vezelopwelling: tussenschuren is noodzakelijk.

SCHUURTIPS


- De éénschijfsmachine vergt wat gewenning. Maar na wat oefenen, ligt de machine vlot in de hand.
- Het schuren gebeurt loodrecht op de looprichting van de planken. De randen dienen met bijzondere zorg gedaan te worden. Werk steeds zoals op de schets staat aangegeven.
- De oppervlakte dient in verschillende fases met steeds fijner schuurpapier behandeld te worden tot er een mooi gepolijst oppervlak ontstaat.
- Controleer het eindresultaat van dichtbij. Gebruik een lamp om eventuele schuurkrassen te detecteren. Deze moeten eerst weggeschuurd worden alvorens te behandelen.




FIGUUR 1



FIGUUR 2



FIGUUR 3



FIGUUR 4

**ONS ADVIES:
HUUR DE PARKETKIT**

Voor een perfect schuurresultaat raden wij de parketkit aan. Vraag naar de speciale verhuurprijzen en verhuurtermijnen in de winkel.

Denk aan uw veiligheid! Draag bij het werken met de schuurmachines, steeds: stofmasker en stofbril, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsschoenen.



Lakken op waterbasis

Waterlakken of vernissen zijn geschikt voor de behandeling van parket en houten vloeren die aan **normale tot intensieve slijtage** zijn onderworpen. Bij lakken wordt de vloer volledig afgesloten tegen vocht en vuil. Gelakte vloeren vragen weinig onderhoud in vergelijking met olie of boenwas: reiniging kan gemakkelijk met een vochtige dweil en een goed onderhoudsproduct, nl. de parket cleaner.



+ De voordelen

- goede tot extreem **sterke slijtvastheid**
- gemakkelijk te onderhouden
- een goede **UV-bestendigheid**
- gemakkelijk aan te brengen met langharige lakrol
- weinig belastend voor milieu
- geen geurhinder bij het aanbrengen

- De nadelen

- geringe mogelijkheid om vlekken plaatselijk weg te werken
- enkel vernieuwbaar na het volledig afschuren van de oude lagen
- na een tijd loopt men de toplaag eraf, kies daarom voor een slijtvaste kwalitatieve vernis van Bona!

GEBRUIKSTIPS

AANBEVOLEN WERKWIJZEN

1. Met grondlaag:
1 laag Prime + 2 tot 3 lagen Mega of Traffic
 2. Zonder grondlaag:
3 tot 4 lagen Mega of Traffic
- De te behandelen oppervlakken moeten goed geschuurd, droog en vetvrij zijn. De laatste schuurbeurt gebeurt best met korrel 120. Na de tweede laklaag, het oppervlak **licht tussenschuren** met gaasschijven. Na het tussenschuren het oppervlak goed stofzuigen en de laatste **laklaag gelijkmatig aanbrengen**. Gebruik voor elke laklaag een nieuwe lakrol. Vermijd ophopingen of plassen.
 - Voor een optimale hardheid en bescherming van uw vloer raden wij aan de lak aan te brengen in combinatie met een grondlaag: **Prime**. Deze zorgt voor een **betere hechting** en een goede vulling. Ook als er kans bestaat op kleurverschillen door een verschillende zuigkracht van uw hout, gebruikt u best Prime als grondlak.

- **Mega** is een ééncomponentenlak voor normale slijtage en kan onmiddellijk aangebracht worden.
- **Traffic** is een tweecomponentenlak voor veelbelopen vloeren. De lakken worden aangebracht volgens de specificaties vermeld op de bus. **Schud** het mengsel goed gedurende 1 minuut en wacht 5 minuten alvorens aan te brengen. Het lak/harder mengsel moet u binnen 5 uur gebruiken. U brengt de lak aan met een **langharige lakrol**.

TIP! Voor het lakken altijd eerst een proefstuk maken om de hechting te controleren.

Technische eigenschappen

- ✓ **Verbruik:** 8–10 m² per liter per laag.
Vb. voor een vloer van 50 m² met 3 lagen traffic te behandelen, heeft u ongeveer 10 liter nodig.
Voor een duurzaam resultaat dient de dosering strikt gerespecteerd te worden. Bij het aanbrengen moet de vloer een waterig uitzicht hebben. De lak moet kunnen openvloeien.
- ✓ **Droogtijd:** de vloer kan na 8 uur (voorzichtig) betreden worden. Hoe langer de lak uithardt, hoe sterker hij is. Reinigen is mogelijk na 8 dagen en gebeurt met een licht vochtige doek en neutraal reinigingsmiddel. Tapijten kunnen na een week gelegd worden.
- ✓ **Houdbaarheid:** minstens 1 jaar in de originele gesloten verpakking.



Dagelijks onderhoud

- Stofzuigen om los vuil te verwijderen.
- De vloer dweilen met een licht vochtige doek en parket cleaner.

PARKET CLEANER – ONDERHOUD

Parkett Cleaner is een **geconcentreerd** licht alkalisch schoonmaakmiddel, **speciaal voor het reinigen** van gelakte houten vloeren, kurkvloeren en laminaatvloeren.

- **Minder aggressief dan een klassieke schoonmaakmiddel, tast de vernislaag niet aan**
- Wordt verdund in het reinigingswater:
 - Normale vervuiling: 50 ml (5 dopjes) op 10 liter water
 - Sterke vervuiling: 100 ml (10 dopjes) op 10 liter water



PRIME – GRONDLAK

Prime is een grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die nadien worden behandeld met Bona lakken.

- Zorgt voor een **goede vulling** en hechting
- Is **elastischer** dan lak en vangt bewegingen van het hout op. Bij vloerverwarming is prime een absolute must!
- Beaccentueert **de natuurlijke kleur** van het hout
- Eéncomponent, geen verharder nodig
- **Droogtijd:** 1 – 2 uur.



Vermijd slechte aanhechting.

MEGA

Mega is een professionele lak geschikt voor de behandeling van vloeren die aan normale slijtage zijn onderworpen, zoals bv. slaapkamers.

- Normale slijtage
- Gemakkelijk aan te brengen
- Eéncomponent, geen verharder nodig
- **Kleur:** kleurloos, mat, UV-bestendig; verkleurt niet
- **Droogtijd:** 60 – 90 minuten.



TRAFFIC

Deze lak heeft een onovertroffen slijtvastheid. Bovendien is de lak kleurloos en zal hij het natuurlijk uitzicht van uw vloer het meest behouden. Hij wordt gebruikt op plaatsen die veel-belopen zijn, vb. trappen, badkamer, keuken. Hij wordt zelfs gebruikt in de horeca, musea, winkels...

- Extreem hoge slijtvastheid
- Goede weerstand tegen krassen en chemicaliën alsook strepen van rubberzolen
- 100 % polyurethaan, 2-componenten
- **Kleur:** kleurloos, bijna onzichtbaar mat, zeer UV-bestendig; verkleurt niet
- **Droogtijd:** 3 – 4 uur bij normale kamertemperatuur.



Olie

Parketolie dringt in tegenstelling tot lak diep in het hout. Olie heeft de meest **'natuurlijke look'** en brengt de natuurlijke schoonheid van het hout naar boven. Als je olie gebruikt, mag je geen grondlaag aanbrengen, want bij olie is het juist de bedoeling dat die in het hout kan trekken. Olie wordt ook gebruikt als grondlaag onder boenwas.



Huurland biedt **2 types oliën** aan: olie **'natural'** en olie **'white'** voor een cérusé-effect, telkens verkrijgbaar in bussen van 5 liter en 1 liter.

- olie **'natural'** is kleurloos en verdonkert lichtjes het hout
- olie **'white'** bevat een wit pigment voor een cérusé-effect



+ De voordelen van olie

- behoudt de natuurlijke look van uw vloer
- de olie voedt het hout
- goed bestand tegen chemicaliën
- gemakkelijk te onderhouden met Carl's cleaner en onderhoudsolie
- gemakkelijk plaatselijk vervuiling en slijtage weg te werken

- De nadelen van olie

- olie is minder slijtvast
- intensief onderhoud: regelmatig inzeppen nodig om de vloer gevoed te houden
 - door vochtgevoeligheid niet direct met water reinigen

Technische gegevens

- ✓ **Verbruik:** circa 1 liter per 4–8 m² afhankelijk van de houtsoort
- ✓ **Droogtijd:** na 24 uur mag de vloer belopen worden



Brandgevaar: Ja, vlampunt: 28°C. Bewaar gebruikte doeken en voddens in een gesloten zak of in een emmer water.

Dagelijks onderhoud en reiniging

Reinig eerst droog om stof en gruis weg te nemen. Daarna wordt de vloer gereinigd met een goed uitgewrongen doek of mop. Gebruik nooit een doornatte doek, sommige houtsoorten zijn vochtgevoelig. Carl's Cleaner wordt als volgt verdund in het reinigingswater: 0,2 liter in 10 liter water. Voor een glanzend oppervlak de vloer droog naboeien. Verkrijgbaar in bussen van 1 liter!





Periodiek onderhoud

Om de geoliede vloer te voeden vraagt die een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Dit gebeurt best door onderhoudsolie in te boenen met de polijstmachine. Carl's 25 is een uithardende plantaardige olie voor het **periodiek onderhoud** van houten vloeren, behandeld met olie. Als u Carl's 25 regelmatig gebruikt, **behoudt de vloer zijn originele uitstraling en wordt deze slijtvaster**.

Jaarlijks verbruik: circa 1 liter per 20 – 100 m² per laag

GEBRUIKSTIPS

Vorbereiding

Bespaar u bij het schuren geen inspanning en vergewis u achteraf dat de vloer perfect egaal geschuurd is en dat er geen schuurstrepen in voorkomen. Bij het aanbrengen van witte olie kan het wit pigment in de olie zich ophopen in deze krassen, en de strepen zo benadrukken. Werk af met schuurpapier korrel 120 of fijner.

Aanbevolen werkwijze

1. Leg een droge katoenen doek op de vloer, daarop de rode boenpad en haal de centeropening uit de pad. Vul deze opening met olie.
2. Met de boenmachine wrijft u zo de olie in. Herhaal tot het hout verzadigd is of u uw beoogde witheid van de vloer bekomt.
3. Neem het teveel aan olie af met een droge katoenen doek die u onder de boenmachine spant.
4. Herhaal stap 2 en 3 na 30–45 minuten tot het hout verzadigd is.
5. Laat de olie drogen gedurende 12–18 uur. Gedurende deze tijd wordt de vloer beter niet betreden.
6. Polijst de vloer met de witte pad.
7. Polijst de vloer met een droge katoenen doek onder de pad. Indien de vloer een vlekkelig uitzicht heeft, een kleine hoeveelheid olie op de doek aanbrengen, deze onder de machine plaatsen en de vloer polijsten. Na een uur nogmaals polijsten. Hoe langer u polijst, hoe mooier uw vloer zal blinken.



Boenwas

Boenwassen zijn van oudsher gekende producten om het **hout te beschermen, te kleuren en glans te verlenen**. Onze boenwas wordt vervaardigd aan de hand van oude recepten met moderne wassen die hoogwaardige eigenschappen bezitten.

+ De voordelen van boenwas

- behoudt de natuurlijke look en warme glans van hout
- boenwas beschermt het hout
- gemakkelijk om plaatselijk vervuiling en slijtage weg te werken

– De nadelen van boenwas

- boenwas is minder sleetvast
- zonder grondlaag grote kans op vlekken
- intensief onderhoud: jaarlijks boenen om de vloer glanzend te houden
- door vochtgevoeligheid niet direct met water reinigen

Technische eigenschappen

- **Verbruik:** circa 1 liter per 4–8 m² afhankelijk van de houtsoort
- **Droogtijd:** na 24 uur mag de vloer belopen worden
- **Houdbaarheid:** 2 jaar in goed gesloten verpakking.



Ontvlambaar: vlampunt: 28°C. Bewaar gebruikte doeken en vodden in een gesloten zak of in een emmer water.


Grondlaag: Om uw vloer beter te beschermen tegen vlekken gebruikt u best een grondlaag. Dit kan een poriënvuller of een olie zijn. Ook om kleurverschillen te vermijden is het aangewezen een grondlaag aan te brengen.

GEBRUIKSTIPS

De te behandelen oppervlakken moeten goed geschuurd, droog, proper, vetvrij en van alle boenwasresten ontdaan zijn. Gebruik hiervoor terpentijn of cleanwax. Breng de grondlaag aan met borstel of rol. De grondlaag is na 15 minuten droog. (verbruik 1 liter per 10 m²) Nu is de vloer klaar om de boenwas aan te brengen. Gebruik daarvoor een borstel, doek of spons. Boen na droging op met de boenmachine met witte pad. Gebruik bij het aanbrengen de éénschijfmachine met gewicht. Door het gewicht komt er meer warmte vrij, waardoor de was vloeibaarder wordt en gemakkelijker in te boenen is. De droogtijd is afhankelijk van meerdere factoren zoals houtsoort, verzadiging van het hout, temperatuur, weersomstandigheden. De viscositeit van vloeibare boenwas varieert met de temperatuur. Om gemakkelijk aan te brengen is stockeren bij 20°C aan te bevelen.

Onderhoud

Boenwas vraagt een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Dit gebeurt best door een vers laagje boenwas in te boenen met de boenmachine, uitgerust met een witte boenpad.

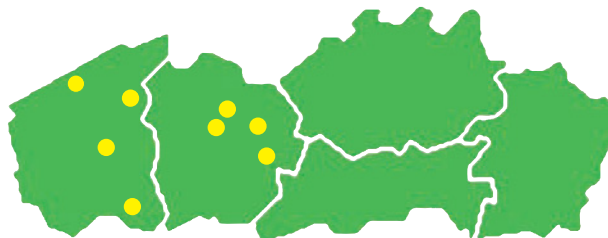

OOST-VLAANDEREN

GENT-EXPO

KORTRIJKSESTWG 1067

T. 09 222 77 37

F. 09 221 05 73

gentexpo@huurland.be

GENT-HAVEN

WIEDAUWKAAL 27

T. 09 233 77 77

F. 09 233 38 42

genthaven@huurland.be

AALST-ERONDEGEM

GENTSESTWG 419

T. 053 809 345

F. 053 809 676

aalst@huurland.be

ZELE

DRUKKERIJSTRAAT 15A

T. 052 44 70 84

F. 052 44 70 86

zele@huurland.be

WEST-VLAANDEREN

BRUGGE

BLANKENBERGSESTWG 6

T. 050 312 205

F. 050 313 488

brugge@huurland.be

KORTRIJK

BRUGSESTWG 138

T. 056 359 333

F. 056 370 948

kortrijk@huurland.be

ROESELARE-BEVEREN

BEVERSESTWG 544

T. 051 250 450

F. 051 206 276

roeselare@huurland.be

OOSTENDE-ZANDVOORDE

ZANDVOORDESTRAAT 530

T. 059 806 000

F. 059 516 163

oostende@huurland.be

WWW.HUURLAND.BE

Maandag – Vrijdag

8 – 12 uur / 13 – 17 uur

Zaterdag

9 – 12 uur

Waarom Huurland kiezen voor uw parket?

- Professionele machines voor een professionele afwerking
- Een volledig gamma schijven, schuurbanden...
- Een brede keuze afwerkingsproducten van de hoogste kwaliteit, aan een interessante prijs
- Advies!