


# STANDAARD SCHOREN - ÉTAIS STANDARDS



Stalen handvat met schroefdraad  
Manchon de réglage en acier soudé

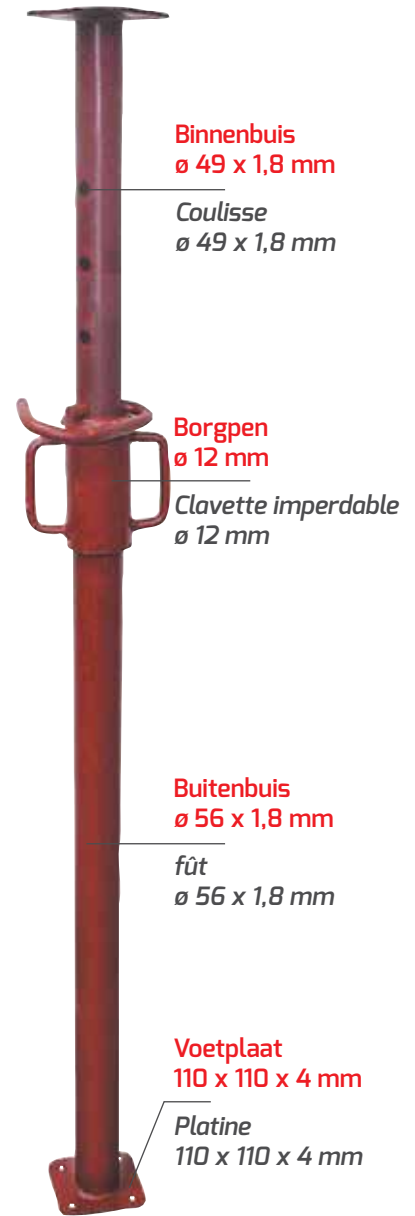

# HUUR LAND

WAAR  
HUREN  
WERKT.

## DRAAGTABEL - TABLEAU DE CHARGES (kN)

Belasting in kN - Charges en kN  
Veiligheidscoëfficiënt - Coef. de sécurité = 3

Art.	Gesloten Fermé	Open Déployé	kg	H min	H max
EAP00	0,25 m	0,40 m	3,21	8,00 kN	8,00 kN
EAP01	0,50 m	0,90 m	4,11	8,00 kN	8,00 kN
EAP02	0,70 m	1,20 m	4,88	8,00 kN	8,00 kN
EAP03	1,00 m	1,80 m	6,03	8,00 kN	8,00 kN
EAP04	1,60 m	2,90 m	8,12	9,54 kN	5,70 kN
EAP05	2,00 m	3,60 m	9,55	10,17 kN	5,89 kN
EAP95	2,20 m	4,00 m	10,93	10,17 kN	4,50 kN
EAP06	2,50 m	4,50 m	12,21	10,19 kN	5,30 kN
EAP07	3,00 m	5,00 m	13,57	9,44 kN	3,60 kN