


BENDie TRUXTA 4x4

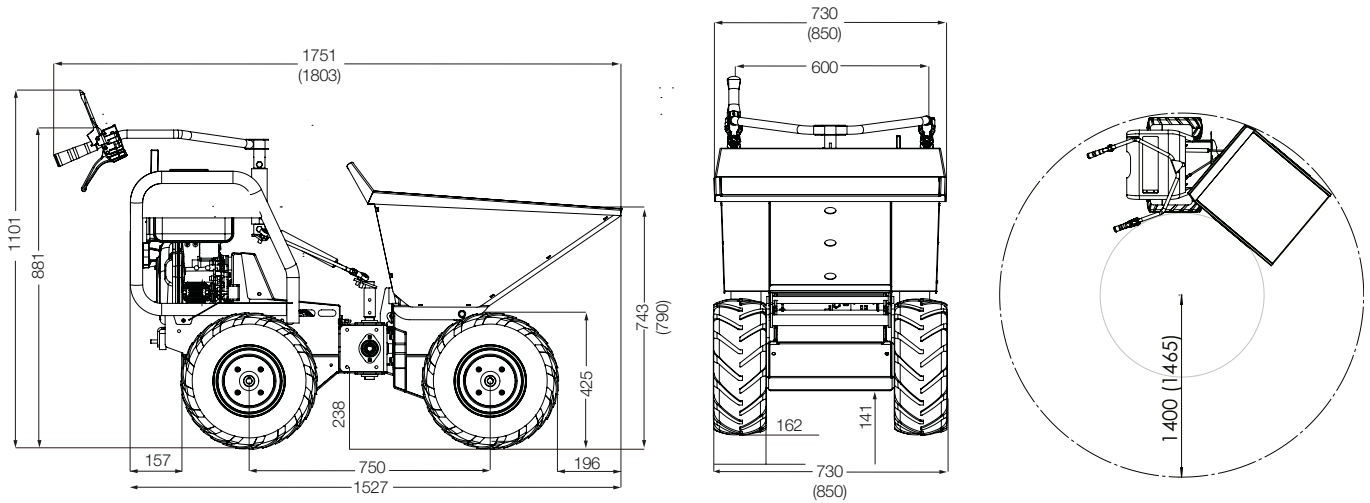

Afmetingen B300 BENDie (B450 BENDie). Alle afmetingen zijn in millimeter tenzij anders vermeld.

Draaicirkel.

Specificaties

B300 BENDie				B450 BENDie			
Model	Benzine B300G	Diesel B300D	Elektrisch B300E	Model	Benzine B450G	Diesel B450D	Elektrisch B450E
Motor/ vermogen (kW)/pk	Honda GX 160 (3.6) 4.8	Yanmar L48 (3.5) 4.7	DC borstelloze motor 1000W/24v	Motor/ vermogen (kW)/pk	Honda GX 200 (4.1) 5.5	Yanmar L48 (3.5) 4.7	DC borstelloze motor 1300W/24v
Brandstof type	Loodvrije 4-takt benzine	Diesel	2 x 12v batterijen	Brandstof type	Loodvrije 4-takt benzine	Diesel	2 x 12v batterijen
Tankinhalt	3.1 Liter	2.5 Liter		Tankinhalt	3.1 Liter	2.5 Liter	
Max. laadvermogen (kg)	300kg / 7ft ³ / 0.2m ³			Max. laadvermogen (kg)	450kg / 10.6ft ³ / 0.3m ³		
Eigen gewicht (kg)	170	201	224	Eigen gewicht (kg)	180	219	255
Max. hellingsgraad	25°	25°	25°	Max. hellingsgraad	25°	25°	25°
Aandrijving & besturing	Hydrostatisch systeem		24v motor transmissie	Aandrijving & besturing	Hydrostatisch systeem		24v motor transmissie
Remsysteem	Feilloze dodemanshendel (internationale octrooien aangevraagd)			Remsysteem	Feilloze dodemanshendel (internationale octrooien aangevraagd)		
Banden	Tractiebanden standaard, gazonbanden in optie,			Banden	Tractiebanden standaard, gazonbanden in optie,		
Rijsnelheid vooruit Achteruit	0 – 6.5 km/u 0-2.4 km/u		0 – 6.5 km/u 0-2.4 km/u	Rijsnelheid vooruit Achteruit	0 – 6.5 km/u 0-2.4 km/u		0 – 6.5 km/u 0-2.4 km/u
Geluidsniveau (dB)	< 94	< 100	< 69	Geluidsniveau (dB)	< 94	< 100	< 69

Voor alle Tufftruk machines geldt een garantie van 12 maanden.

Wij behouden ons het recht voor specificaties te wijzigen zonder kennisgeving.

11/2018