

Handleiding Stronkenfrees 13 PK




Veiligheidsvoorzieningen

- Enkel voor het wegfrezen van boomstronken, tot max. 20 cm onder de grond.
- Niet te gebruiken op verrotte of losliggende stammen die onder de messen kunnen doorgetrokken worden.
- Niet te gebruiken in stenige grond en in de buurt van metalen objecten.
- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- De operator staat steeds achter de machine. Voorzie een gevarenszone van 15 meter voor de machine. Vermijdt elke passage van mens of dier in die zone.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking of herinstelling stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (**A**). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- Plaats alle bedieningen in "neutraal" voordat u de machine wil starten.
- Houdt tijdens het starten en bedienen altijd de dodemanshendel ingedrukt.
- **C**: Zet de gashendel op het stuur in de positie "start" halverwege. Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet de chokeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (**B**). Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten. Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven.

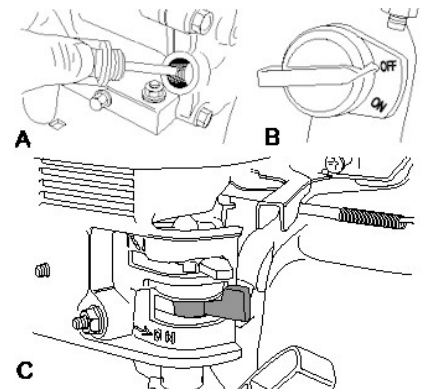

Werken

1. **Maak de boomstronk volledig vrij tot de gewenste freesdiepte.**
2. Blokkeer de rem op het linker wiel door de hendel naar u toe te trekken.
3. Zet de gashendel volledig open. Werk steeds op volgas.
4. Begin aan de zijkant van de boomstronk te frezen. Pivoteer de machine van links naar rechts en frees de boom laag per laag weg. Let erop dat het motortoerental tijdens het frezen gelijk blijft. Zoniet, freest u te grote lagen af.
5. Bij gebruik langer dan 1 dag: freesas smeren via smeernippels, motorolie controleren en luchtfilter reinigen.

Stopzetten

- Zet de motor uit door de schakelaar (B) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.