

Korte handleiding hydraulische persmachine



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone rond het toestel.
- Het is ten strengste verboden de bewegende onderdelen aan te raken met de handen.
- Gebruik steeds de correcte persbekken voor het type van koppelingen dat gebruikt wordt. Bij twijfel kan je best informeren bij de leverancier van het sanitair materiaal.




Gebruiksaanwijzingen

Vorbereiding

- Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. Op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van een differentieel van 16A/300 mA.
- Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²
- Monteer de juiste persbek in de persmachine (zie foto 1>3). Type en diameter moeten overeenstemmen met de gebruikte koppelstukken.
- Draai de persbek in de gewenste positie t.o.v. de machine en vergrendel de persbek.

Werking

- Breng de persbek over de te persen koppeling.
- Start de machine door de startschakelaar in te drukken.
- Houdt de schakelaar ingedrukt tot de persing voltooid is en de zuiger helemaal teruggekeerd is.
- Laat de schakelaar los, druk de persbekken uit elkaar en verwijder het apparaat van het perspunt.

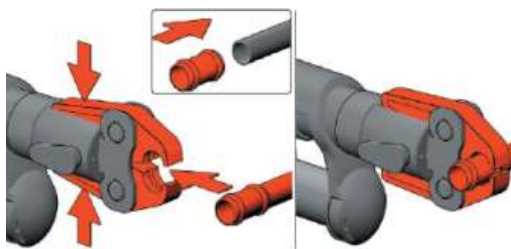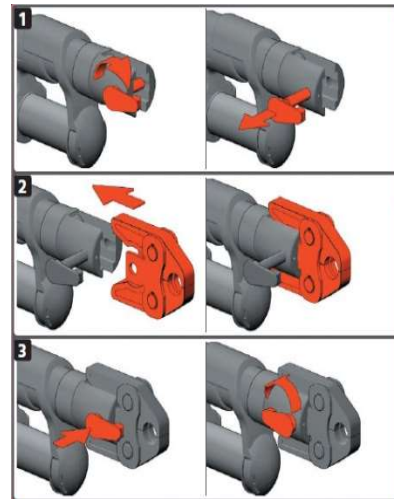

Stopzetten

- Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de persbek uit het toestel.
- Berg de machine en de persbek op in de meegeleverde koffer.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.