



HANDLEIDING KNIKLADERS G2.2E(elektrisch) X-TRA

Veiligheidsvoorzieningen


- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Heb aandacht voor veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, laat alle personen de gevarezone van 10 m rond het toestel respecteren en laat niemand onder de opgeheven laadbak komen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met het contact aan. Verwijder in dat geval de contactsleutel.
- De accu laden in een voldoende geventileerde ruimte met een snellader of met een standaard stopcontact van 16A. Er zit een sensor op de motorkap, de motordeur alleen openen als de motor uitgeschakeld is.
- Deze machine mag niet gebruikt worden voor het hijsen van lasten noch voor transport van personen.
- Let goed op voor een onstabiele ondergrond, ondergrondse putten of buizen. Een verharde ondergrond is nodig om veilig te werken, de machine kan kantelen als een of meerdere van de wielen wegzakt.

Gevaar voor kantelen !! Nooit rijden of draaien met de laadbak omhoog !! Gedurende het rijden, de bak zo laag mogelijk houden, nooit dwars op een helling rijden en snelheid matigen in bochten.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Plaats de hoofdschakelaar op "aan" en de rijschakelaar (6) in neutraal.
- Draai de contactsleutel rechtop, wacht enkele seconden tot de controlelampjes op het dashboard terug uit zijn. Het toestel is gebruiksklaar.

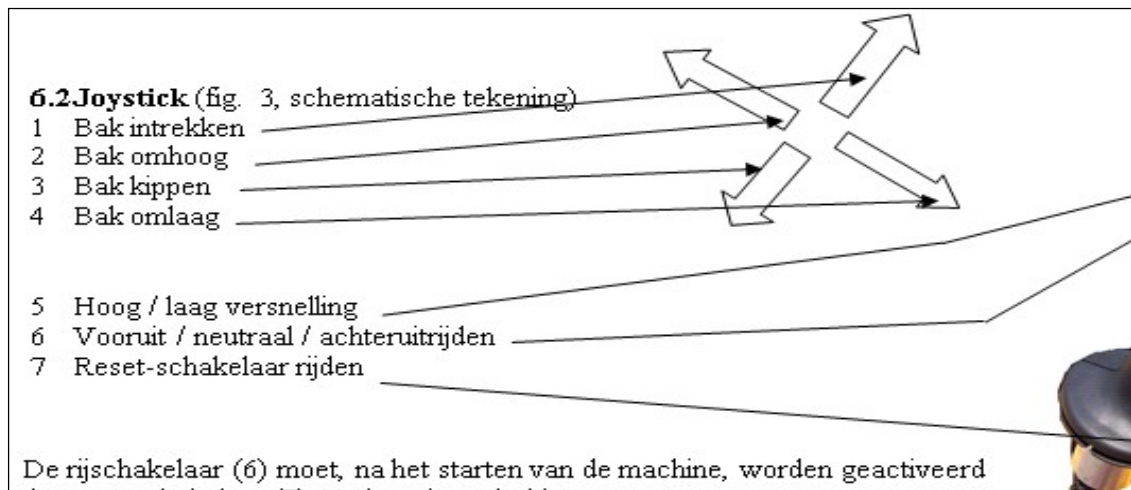

Werken

- Selecteer vooruit-achteruit met de rijschakelaar (6), geef lichtjes gas met het rechter voetpedaal, de parkeerrem komt automatisch los.
- Hoe verder het gaspedaal wordt ingedrukt, hoe sneller de machine zal rijden.
- Bij het loslaten van het gaspedaal, zal de machine afremmen en regeneert het toestel de remenergie. Wanneer dit onvoldoende is kan er geremd worden door het linker voetpedaal in te drukken.
- Het is met deze machine niet toegelaten om op de openbare weg te rijden.
- Om het voorzetstuk te ontkoppelen, de linker knop voor het stuur indrukken en de bedieningshendel net achter de joystick naar links of rechts bewegen.
- Dagelijks alle smeerpunten op de bak en hefarm smeren.

Stopzetten

- Plaats de machine op een veilige plaats, met een stabiele ondergrond.
- De parkeerrem gaat na enkele seconden automatisch aan.
- Breng de laadbak naar beneden tot deze rust op de grond.
- Draai het sleutelcontact in de stopstand en neem de sleutel uit het contact.

Transport

- Bij transport dient de laadbak helemaal neergelaten te zijn.
- De machine dient aan de bevestigingsvoorzieningen, vooraan en achteraan, verbonden te worden met het transportvoertuig.
- Bij het knikmechanisme moeten de twee delen van het toestel vergrendeld worden.
- Deze machine mag nooit gesleept worden.



Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.